

Tarcze do cięcia i szlifowania stali



**STAR
FLEX**



STAR FLEX

więcej niż tarcze
more than discs

cutting steel, Inox-stainless

cutting steel, Inox-stainless

cutting steel, Inox-stainless

STAR FLEX

STAR FLEX

STAR FLEX

ISO9001
WA60T-BF

ISO9001
WA60T-BF

ISO9001
WA60T-BF

MAX R.P.M.
13300-80m/s

MAX R.P.M.
13300-80m/s

MAX R.P.M.
13300-80m/s

ART.TCI 115 10 22

115x10x22-23mm
4/12x3/6x7/8"

EN12413 TYPE:41
Steel - INOX - Stainless

EN12413 TYPE:41
Steel - INOX - Stainless

EN12413 TYPE:41
Steel - INOX - Stainless

5 901289 679091

5 901289 679091

5 901289 679091

gwiazda wśród tarcz

większe niż tarcze

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze swoim opiekunem

Tarcze STAR FLEX do cięcia i szlifowania stali
Zapewniają podwyższoną twardość tarcz do cięcia stali nierdzewnej. Charakteryzują się wysoką wydajnością i długim okresem trwałości.

STAR FLEX blades for cutting and grinding
Provide increased hardness of stainless steel blades. Characterized by high efficiency and long shelf life.

www.starflex.pl



| wymiary size | ilość w opak. q-ty in package | N° |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 115 x 1,0 x 22 | 100, 600 | TCI 115 10 22 |
| 125 x 1,0 x 22 | 100, 600 | TCI 125 10 22 |
| 125 x 1,6 x 22 | 100, 600 | TCI 125 16 22 |
| 125 x 2,5 x 22 | 50, 200 | TCI 125 25 22 |
| 180 x 2,0 x 22 | 50, 200 | TCI 180 20 22 new |
| 230 x 2,0 x 22 | 50, 100 | TCI 230 20 22 |
| 230 x 3,0 x 22 | 50, 100 | TCI 230 30 22 |



| wymiary size | ilość w opak. q-ty in package | N° |
|----------------|-------------------------------|----------------------|
| 300 x 3,0 x 32 | 25 | TCI 300 30 32 |
| 350 x 3,5 x 32 | 25 | TCI 350 35 32 |
| 400 x 4,0 x 32 | 25 | TCI 400 40 32 |



| wymiary size | ilość w opak. q-ty in package | N° |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 115 x 6,0 x 22 | 25, 100 | TZI 115 60 22 |
| 125 x 6,0 x 22 | 25, 100 | TZI 125 60 22 |
| 180 x 6,0 x 22 | 25, 100 | TZI 180 60 22 new |
| 230 x 6,0 x 22 | 25, 50 | TZI 230 60 22 |



| wymiary size | ilość w opak. q-ty in package | N° |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| 125 x 22 x 40 | 10, 200 | TLI 125 22 40 |
| 125 x 22 x 60 | 10, 200 | TLI 125 22 60 |
| 125 x 22 x 80 | 10, 200 | TLI 125 22 80 |



| wymiary size | ilość w opak. q-ty in package | N° |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 125 x 22 x 40 | 10, 200 | TLS 125 22 40 new |
| 125 x 22 x 60 | 10, 200 | TLS 125 22 60 new |
| 125 x 22 x 80 | 10, 200 | TLS 125 22 80 new |

data przydatności

kod produktu

średnica tarczy x grubość x średnica otworu

oznakowanie dot. bezpieczeństwa

kod kreskowy

grupa materiałów: stal i stal nierdzewna

kolorowy pasek wg normy EN

specyfikacja techniczna:
WA - korund biały
60 - wielkość ziarna
T - stopień twardości (bardzo twarde)
BF - spoiwo żywic syntetycznych wzmocnione włóknem

max. prędkość obrotowa (m/s)


Wskazówki dotyczące użycia:

- przestrzegać wskazówek dot. bezpieczeństwa
- nosić okulary ochronne

- chronić słuch
- pracować w rękawiczkach
- zakładać maskę antypylową

tarcze do cięcia i szlifowania

PFERD

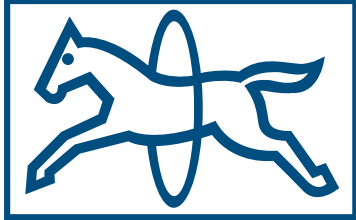

160 lat tradycji



Narzędzia i materiały ściernie
wysokiej jakości.

Skontaktuj się z Opiekunem POSTAL

POSTAL STEEL GROUP – autoryzowany dystrybutor tarcz renomowanej marki Pferd